

Zbiorniki DT-I

Nr Kat.	Objętość (litr)	Średnica (mm)	Wysokość (mm)
DT-I 60	60	420	680
DT-I 100	100	450	850

Zbiorniki wykonane z polietylenu o średniej gęstości (PE-MD, gęstość – 0,926-0,940 g/cm³) cechuje wysoka odporność na większość mediów agresywnych.

Pozwalają one na prowadzenie wielu procesów, które wymagają dozowania dodatkowych substancji.

Znajdują zastosowanie w:

- galwanotechnice,
- technice uzdatniania wody,
- przemyśle spożywczym,
- technice laboratoryjnej i wielu innych.

Zbiorniki wykonane są z tworzywa termoplastycznego odpornego na działanie promieni UV w dwóch podstawowych wariantach:


Zbiornik zamknięty ze szczelną pokrywą wyposażoną w uszczelkę (NBR) i gniazdam umożliwiającymi przymocowanie pompy

Zbiornik otwarty z przykręcaną na kołnierz pokrywą i demontowalną pokrywą.

Zbiorniki w podstawowym wykonaniu są odporne na temperatury do 70°C

W dolnej części zbiorników o poj. do 1000l przewidziano gwintowane gniazda do zamocowania opcjonalnych uchwytów mocujących. Ich stosowanie jest polecane w celu stabilizacji zbiornika na płycie wsporczej lub podłożu. Na powierzchni zbiornika wyłoczony jest wskaźnik napelnienia.

Na żądanie, możliwe jest wykonanie kilku otwartych zbiorników ze wspólną pokrywą.

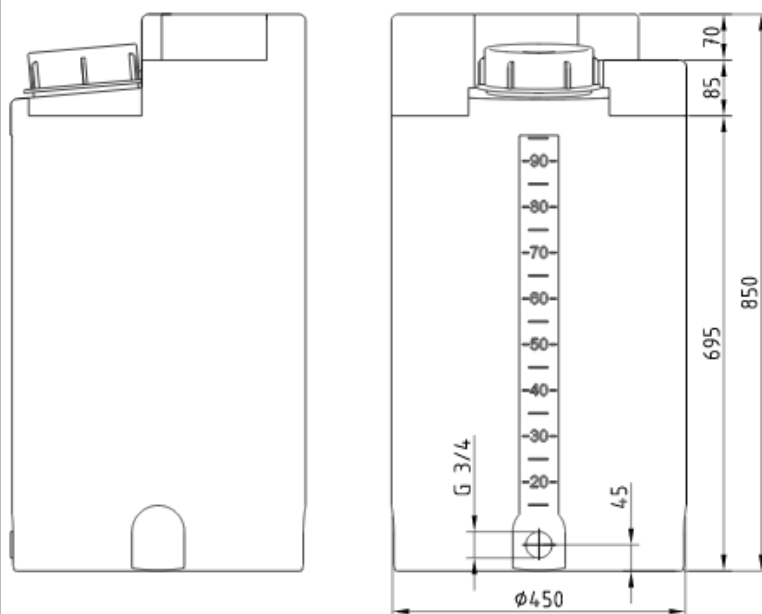

Rysunek techniczny poglądowy zbiornika o poj.

100L

Akcesoria:

– mieszadła ręczne i elektryczne

Dla zbiornika:	Mieszadło	Moc [kW]	Śmigło Ø [mm]	Praca [m ³ /h]	Waga
DT-E 60 + 100	0,25-71/4	0,25	75	30	11
DT-A 75 + 100	0,25-71/4	0,25	75	30	11
DT-C 40 – 100	0,25-71/4	0,25	75	30	11
DT-E 200	0,25-71/4	0,25	100	50	11
DT-A 140 – 400	0,25-71/4	0,25	100	50	11
DT-C 140 – 400	0,25-71/4	0,25	100	50	11
DT-E 300 + 500	0,25-71/4V	0,25	100	50	11
DT-A 500	0,25-71/4V	0,25	100	50	11
DT-C 500	0,25-71/4V	0,25	100	50	11
DT-E 750	0,37-71/4V	0,37	125	100	12
DT-C 800	0,37-71/4	0,37	125	100	12
DT-E 1000	0,75-80/4	0,75	150	200	15
DT-C 1000	0,75-80/4	0,75	150	200	15

Mieszalniki elektryczne

- mieszalnik szybkoobrotowy z wyważonym wałkiem
- odkręcany wirnik
- pracujący 24 godz. bezobsługowo
- silnik: 230/400 V; 3 KM; IP 55; klasa izolacji F
- obroty: 1500 obr./min 750 i 1000 na zamówienie
- wałek/wirnik: nierdzewny (1.4571); polipropylen, PCV albo PVDF
- kołnierz ochronny i uszczelniający za dopłatą na zamówienie
- silniki i przekładnie na zamówienie

Mieszalnik ręczny pionowy

- dopasowany do zbiornika
- kolor szary
- funkcjonalny
- na zamówienie z montażem

Mieszalnik ręczny obrotowy

- dopasowany do zbiornika
- kolor szary
- funkcjonalny
- na zamówienie z montażem

Pompa z mieszalnikiem wykonanym z PVDF + uszczelnienie



Przy zastosowaniu mieszalnika elektr. górna część pojemnika jest stabilizowana poprzez przyspawanie płyty o grubości 20 mm

Zbiorniki LTV – od 60 do 35 000 Litrów


Typ	Śred. Ø [mm]	Pokrywa	Wysokość [mm]	Pojemność [L]
LTV-60	380	CPF-200	670	60
LTV-115	460	CPF-200	775	115
LTV-215	595	CPF-200	875	215
LTV-310	675	CPF-200	995	310
LTV-500	660	CPM-300	2130	500
LTV-565	840	CPM-300	1265	565
LTV-600	885	CPM-300	1105	600
LTV-600H	760	CPM-300	1440	600
LTV-810	890	CPM-300	1435	810
LTV-1000	990	CPM-300	1470	1000
LTV-1145	1000	CPM-300	1650	1145
LTV-1200	1050	CPF-410	1585	1200
LTV-1320	1380	CPF-410	1220	1320
LTV-1425	1310	CPF-410	1320	1425
LTV-1475	1110	CPF-410	1720	1475
LTV-1600	1210	CPF-410	1600	1600
LTV-1690	1290	CPF-410	1725	1690
LTV-1710	1210	CPF-410	1730	1710
LTV-2000	1290	CPF-410	1985	2000
LTV-2050	1210	CPF-410	1990	2050
LTV-2250	1380	CPF-410	1920	2250
LTV-2370	1310	CPF-410	2040	2370
LTV-2850	1470	CPF-410	1940	2850
LTV-3050	1380	CPF-410	2550	3050



LTV ab 60 Liter

**Zbiorniki magazynowe LTV
60 do 30500 litrów**

- zbiornik cylindryczny z nakrętką
- zbiornik polietylenowy odporny na działanie promieniu UV
- spożywczo nieszkodliwy
- bezszwowy
- wyprofilowane powierzchnie do montażu armatury
- wyskalowany
- powierzchnie płaskie do montażu armatury
- polipropylenowa nakrętka z odpowietrznikiem
- kolor naturalny – transparent – kolor czarny 10% dopłaty

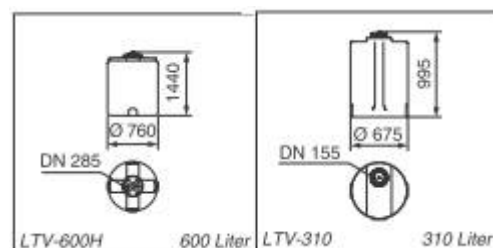


LTV-600H

600 Liter

LTV-310

310 Liter

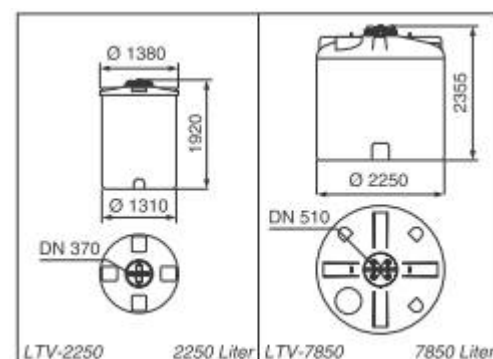





LTV-2250

2250 Liter

LTV-7850

7850 Liter

LTV-3380	1310	CPF-410	2790	3380
LTV-3550	2250	CPF-570	1315	3550
LTV-4015	1670	CPF-410	2290	4015
LTV-4100	1580	CPF-410	2490	4100
LTV-4800	1670	CPF-410	2640	4800
LTV-4900	2350	CPF-570	1565	4900
LTV-4950	2250	CPF-570	1625	4950
LTV-5050	1580	CPF-410	2820	5050
LTV-5500	1900	CPF-410	2570	5500
LTV-5650	2250	CPF-570	1790	5650
LTV-6350	2000	CPF-570	2415	6350
LTV-7100	2350	CPF-570	2135	7100
LTV-7190	2250	CPF-570	2200	7190
LTV-7850	2250	CPF-570	2355	7850
LTV-8200	2100	CPF-570	3045	8200
LTV-10000	2100	CPF-570	3710	10000
LTV-10300	2000	CPF-570	3760	10300
LTV-12700	2350	CPF-570	3755	12700
LTV-13700	2250	CPF-570	3955	13700
LTV-14900	2350	CPF-570	4305	14900
LTV-16200	2250	CPF-570	4515	16200
LTV-21000	2480	CPF-570	4965	21000
LTV-26000	2480	CPF-570	6055	26000
LTV-30500	2450	CPF-570	6650	30500

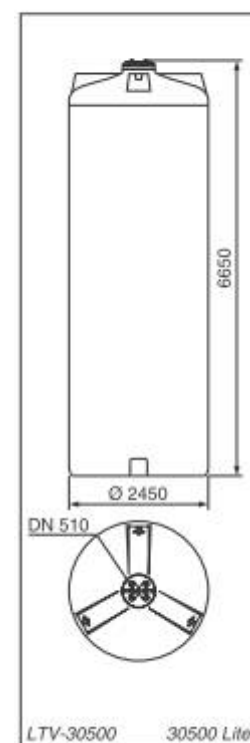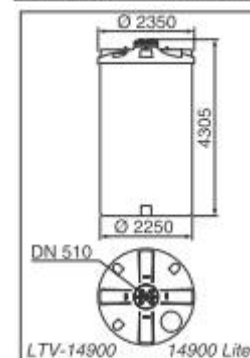

Wanny wychwytowe WWR


Typ	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mm	Powierzchnia mm	Pojemność Litry
WWR-40	445	645	150	600x400	40
WWR-75	645	845	150	800x600	75
WWR-80	445	645	295	600x400	80
WWR-145	860	1260	165	1200x800	145
WWR-150	645	845	295	800x600	150
WWR-190	1060	1260	170	1200x1000	190
WWR-235	1260	1260	175	1200x1200	235
WWR-315	2060	1260	170	1200x2000	315
WWR-320	860	1260	335	1200x800	320
WWR-410	1060	1260	335	1200x1000	410
WWR-510	1260	1260	345	1200x1200	510
WWR-750	2060	1260	335	1200x2000	750
WWR-765	1260	1260	515	1200x1200	765
WWR-1010	1260	1260	690	1200x1200	1010
WWR-1200	2060	1260	500	1200x2000	1200
WWR-1290	1260	1260	860	1200x1200	1290

40 do 1290 litrów

- wanna prostokątna o płaskiej powierzchni
- polietylen odporny na działanie promieni UV
- odporny na działanie związków chemicznych
- spożywczo nieszkodliwy
- bezszwowy
- kolor naturalny – transparent – kolor czarny 10% dopłaty



1200 x 800

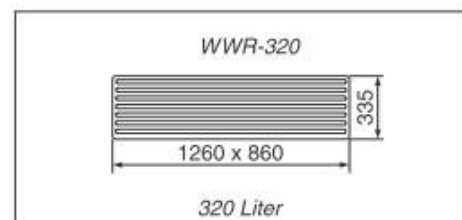

Wanny zabezpieczające WWRL




Typ	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mm	Powierzchnia mm	Ilość palet	Udźwig kg	Pojemność Litry
WWRL-35	445	645	150	600x400	1	250	35
WWRL-70	645	845	150	800x600	2	250	70
WWRL-75	445	645	295	600x400	2	250	75
WWRL-130	860	1260	165	1200x800	1	1500	130
WWRL-140	645	845	295	800x600	4	500	140
WWRL-165	1060	1260	170	1200x1000	1	1500	165
WWRL-210	1260	1260	175	1200x1200	1	1500	210
WWRL-265	2060	1260	175	1200x2000	2	2000	265
WWRL-285	860	1260	335	1200x800	2	1500	285
WWRL-365	1060	1260	335	1200x1000	2	1500	365
WWRL-460	1260	1260	345	1200x1200	2	1500	460
WWRL-625	2060	1260	345	1200x2000	4	2000	625
WWRL-690	1260	1260	515	1200x1200	3	2000	690
WWRL-910	1260	1260	690	1200x1200	4	2000	910
WWRL-1020	2060	1260	515	1200x2000	6	2000	1020
WWRL-1165	1260	1260	860	1200x1200	5	2000	1165

35 do 1165 litrów

- wanna prostokątna o płaskiej powierzchni z powierzchnią ustawczą
- odporna na działanie promieni UV
- odporna na działanie związków chemicznych
- bezszwowa
- wyjmowana powierzchnia ustawcza
- kolor naturalny – transparent – kolor czarny 10% dopłaty



1200 x 800

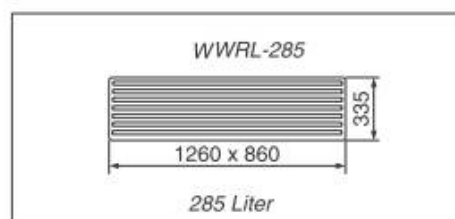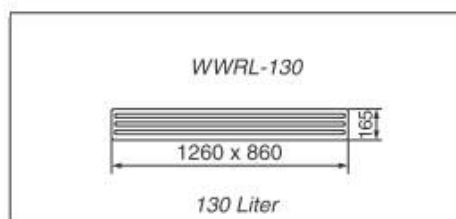

Palety zabezpieczające WWRP




Typ	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mm	Powierzchnia mm	Ilość palet	Udźwig kg	Pojemność Litry
WWRP-15	445	645	150	600x400	1	250	15
WWRP-30	645	845	150	800x600	2	500	30
WWRP-55	445	645	295	600x400	2	250	55
WWRP-70	860	1260	165	1200x800	1	1500	70
WWRP-95	1060	1260	170	1200x1000	1	1500	95
WWRP-96	445	645	440	600x400	3	250	96
WWRP-110	645	845	295	800x600	4	500	110
WWRP-120	1260	1260	175	1200x1200	1	1500	120
WWRP-170	2060	1260	170	1200x2000	2	2000	170
WWRP-190	645	845	440	800x600	6	500	190
WWRP-220	860	1260	335	1200x800	2	1500	220
WWRP-290	1060	1260	335	1200x1000	2	1500	290
WWRP-360	1260	1260	345	1200x1200	2	1500	360
WWRP-370	860	1260	485	1200x800	3	1500	370
WWRP-475	1060	1260	500	1200x1000	3	1500	475
WWRP-515	2060	1260	335	1200x2000	4	2000	515
WWRP-600	1260	1260	515	1200x1200	3	1500	600
WWRP-825	1260	1260	690	1200x1200	4	2000	825
WWRP-900	2060	1260	500	1200x2000	6	2000	900
WWRP-1050	1260	1260	860	1200x1200	5	2000	1050

15 do 1050 litrów

- paleta prostokątna z tunelem na wózek widłowy oraz powierzchnią ustawczą
- odporna na działanie promieni UV
- odporna na działanie związków chemicznych
- bezszwowa
- kolor naturalny – transparent – kolor czarny 10% dopłaty



1200 x 800



Palety wychwytowe WWRP/1

Typ	Szerokość mm	Długość mm	Wysokość mm	Powierzchnia mm	Pojemność Litry
WWRP/1-55	445	645	295	600x400	55
WWRP/1-96	445	645	440	600x400	96
WWRP/1-110	645	845	295	800x600	110
WWRP/1-170	2060	1260	170	1200x2000	170
WWRP/1-190	645	845	440	800x600	190
WWRP/1-220	860	1260	335	1200x800	220
WWRP/1-290	1060	1260	335	1200x1000	290
WWRP/1-360	1260	1260	345	1200x1200	360
WWRP/1-370	860	1260	165	1200x800	370
WWRP/1-475	1060	1260	500	1200x1000	475
WWRP/1-515	2060	1260	335	1200x2000	515
WWRP/1-600	1260	1260	515	1200x1200	600
WWRP/1-825	1260	1260	690	1200x1200	825
WWRP/1-900	2060	1260	500	1200x2000	900
WWRP/1-1050	1260	1260	860	1200x1200	1050

55 do 1050 litrów

- paleta prostokątna z obniżoną powierzchnią ustawczą
- przystosowana na wózek widłowy
- odporna na działanie promieni UV
- odporna na działanie związków chemicznych
- zdejmowana powierzchnia ustawcza
- kolor naturalny – transparent – kolor czarny 10% dopłaty.

